

SILENT_{box}

EUR / gültig ab 01.01.2026



Unser Produkt Portfolio

Cube 1Stand

Seite 4




Box 1Flex

Seite 6



Box 1Sit

Seite 8

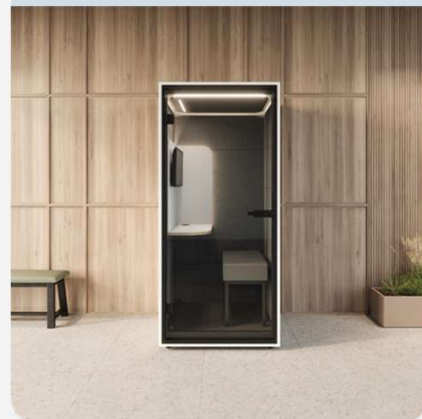

Box 1Stand

Seite 10



Box 2 Work

Seite 12




Box 2 Flex

Seite 14



Box 4

Seite 16

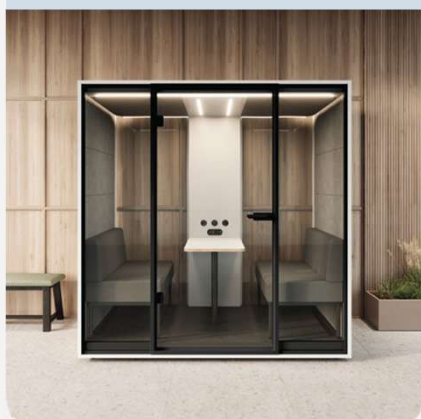

Box XL

Seite 18





Cube 1Stand

Schalldämmende Telefonbox
für eine Person



Technische Informationen

Der Cube 1Stand ist eine stilvolle akustische Telefonkabine, die elegantes biophiles Design mit hervorragender Schalldämmung verbindet. Im Inneren schaffen eine hochwekige Wollfilzauskleidung und Holzakzente einen privaten, natürlichen Rückzugsort für konzentriertes Arbeiten. Diese Kabine ist die ideale Lösung für Büros, die einen ruhigen, ergonomischen Raum suchen, der Wohlbefinden und Produktivität fördert.


LED-Panel mit Farbtemperatur 4000 K, CRI > 90, 3400 lm, Beleuchtungsstärke am Tisch 500 Lux. Per Dimmer einstellbar.

Regulierbare Belüftung bis zu 4 m³/Minute.

PIR-Infrarotsensor zur Anwesenheitserkennung.

Bedienpanel mit zwei mechanischen Drehreglern zur unabhängigen Steuerung von Licht- und Lüftungsparametern.

Emailliertes Sicherheitsglas: 8 mm.



Cube 1Stand

Schalldämmende Telefonbox
für eine Person

Außenabmessung

105 × 108 × 208 cm (b, t, h)

Innenabmessung

89 × 99 × 199 cm (b, t, h)

Tischhöhe

Fläche: 95 × 30 cm (b, t)

Tischhöhe (Oberkante): 105 cm

Gewicht

Bruttogewicht (mit Verpackung auf Palette): 330kg

Nettogewicht: 280kg

Mindestraumhöhe für Montage

220 cm mit regulären Werkzeug

Minimal benötigter Platz für Montage

min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt. Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.

Kontrollpanel

Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren. Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box 8 Minuten nach.

Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert. Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.

Beleuchtung

Einstellbares LED-Panel mit einer Farbtemperatur von 4000 K, CRI > 90, 3400 lm und einer Beleuchtungsstärke von 500 Lux am Arbeitsplatz.

Lüftung

Belüftungsrate: 4 m³ / Minute

2 Ventilatoren oben

2 Ventilatoren unten

Elektrifizierung

Anschluss der Box durch 3m Stromkabel.

Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst.



FR, BE

1x Steckdose Typ E, 1x USB A, 1x USB-C



DE, AT, NL, LUX

1x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C



CH

1x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C



DK

1x Steckdose Typ K



UK

1x Steckdose Typ G, 1x USB A, 1x USB-C

Stromverbrauch

Standby: 2W

Aktiv: 22W

Garantie

5 Jahre Ersatzteilgarantie

Beschreibung

Aktikellnummer

Preis, €

Aufbau



Geschlossene
Rückwand

B1-F-V12

2.990



Glasrückseite

B1-G-V12

3.190

Aussenfarbe




Weiß
RAL 9016

EC-W

incl.

Tisch



Weiß
RAL 9016

O-TW

incl.

Türausrich- tung



DIN Links
(Standard)

DIN-L

incl.

Innenver- kleidung




Beige

IF-C

incl.

Optionen



Hocker

O-CC

220



Box 1Flex

Schalldämmende Telefonbox
für eine Person



Technische Informationen

Box 1Flex ist eine universelle Kabine, ausgestattet mit einem Tisch, der in Sitz- oder Stehposition montiert werden kann.

Konstruktion aus Aluminiumrahmen in Schwarz (RAL 9005) sowie Korpus aus melaminbeschichteter MDF-Platte in Stärke 25 mm.

Die Platten-elemente sind mit ABS Kante in Stärke 2mm ausgeführt.

Innenverkleidung mit 12mm PET Akustikfilz (2800 g/m²).

Glaspaneelle in Stärke 10 mm, bestehend aus 5+5 mm VSG Glas.

Anbringung der

Glaspaneelle durch Aluminiumprofile. Tisch aus Birkenschichtholz.

Oberfläche aus HPL in Stärke 1mm.

Elektrik angebracht im Deckenmodul (von oben zugänglich für Service).

12V Elektriksystem für Beleuchtung und Belüftung. 230V Elektriksystem für die Steckdose. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren.



Box 1Flex

Schalldämmende Telefonbox
für eine Person

Außenabmessung

102 × 102 × 226 cm (b, t, h)

Innenabmessung

94 × 96 × 200 cm (b, t, h)

Tischhöhe

Fläche: 80 × 33 cm (t, b)

Tischhöhe (Oberkante): 103 cm oder 73 cm

Sofa

80 × 40 × 45 (b, t, h)

Gewicht

Bruttogewicht (mit Verpackung auf Paletten): 370kg

Nettogewicht: 320kg

Mindestraumhöhe für Montage

240 cm mit regulären Werkzeug

Minimal benötigter Platz für Montage

min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt.

Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.

Kontrollpanel

Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren.

Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box 8 Minuten nach.

Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert.

Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.

Beleuchtung

Direkte Beleuchtung:

LED-Leiste: 80 cm | Farbtemperatur: 4000K

Indirekte Beleuchtung:

LED-Leiste: 210 cm | Farbtemperatur: 4000K

Lüftung

Belüftungsrate: 4,6 m³ / Minute

Zwei Lüfter im Bodenmodul verbaut.

Zwei Lüfter im Deckenmodul verbaut.

Elektrifizierung

Anschluss der Box durch 3m Stromkabel.

Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst.



FR, BE

1x Steckdose Typ E, 1x USB A, 1x USB-C



DE, AT, NL, LUX

1x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C



CH

1x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C



DK

1x Steckdose Typ K



UK

1x Steckdose Typ G, 1x USB A, 1x USB-C

Stromverbrauch

Standby: 2W

Aktiv: 60W

Ausführungen

Spezialausführungen auf Anfrage

Garantie

5 Jahre Ersatzteilgarantie



Beschreibung

Aktikellnummer

Preis, €

Aufbau



Geschlossene Rückwand

B1-F-V12

5.990



Glasrückseite

B1-G-V12

6.590

Aussenfarbe



Weiß
RAL 9016

EC-W

incl.



Anthrazit
RAL 7021

EC-A

incl.

Tisch



Weiß
RAL 9016

O-TW

incl.



Anthrazit
RAL 7021

O-TA

incl.

Türausrichtung



DIN Links
(Standard)

DIN-L

incl.



DIN Rechts

DIN-R

incl.


Innenverkleidung



Kaffee

IF-C


incl.



Hellgrau

IF-LG

incl.



Grau
(Standard)

IF-DG

incl.

Optionen



Moving-Kit

O-MK

540



Monitor-
halterung

O-MB

220



LAN-
Anschluss

O-E

220



Balance
Hocker

O-BS

280

Brandschutz



B1 Egger
Flammex
Platten

FLAMMEX-B1

1800



Ohne

NO-
FLAMMEX-B1

incl.

Box 1Sit

Schalldämmende Telefonbox
für eine Person



Technische Informationen

Box 1Sit ist eine Akustikkabine, ausgestattet mit einem bequemen Sofa und einem großen Tisch mit passiver Beleuchtung.

Konstruktion aus Aluminiumrahmen in Schwarz (RAL 9005) sowie Korpus aus melaminbeschichteter MDF-Platte in Stärke 25 mm.

Die Platten-elemente sind mit ABS Kante in Stärke 2mm ausgeführt.

Innenverkleidung mit 12mm PET Akustikfilz (2800 g/m²).

Glaspaneelle in Stärke 10 mm, bestehend aus 5+5 mm VSG Glas.

Anbringung der


Glaspaneelle durch Aluminiumprofile. Tisch aus Birkenschichtholz.

Oberfläche aus HPL in Stärke 1mm.

Elektrik angebracht im Deckenmodul (von oben zugänglich für Service).

12V Elektriksystem für Beleuchtung und Belüftung. 230V Elektriksystem für die Steckdose.

Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren.



Box 1 Sit

Schalldämmende Telefonbox
für eine Person

Außenabmessung

102 × 102 × 226 cm (b, t, h)

Innenabmessung

94 × 96 × 200 cm (b, t, h)

Tischhöhe

Fläche: 83 × 39 cm (t, b)

Tischhöhe (Oberkante): 73 cm

Sofa

80 × 40 × 45 (b, t, h)

Gewicht

Bruttogewicht (mit Verpackung auf Paletten): 370kg

Nettogewicht: 320kg

Mindestraumhöhe für Montage

240 cm mit regulären Werkzeug

Minimal benötigter Platz für Montage

min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt. Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.

Kontrollpanel

Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren.

Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box 8 Minuten nach.

Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert.

Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.

Beleuchtung

Direkte Beleuchtung:

LED-Leiste: 80 cm | Farbtemperatur: 4000K

Indirekte Beleuchtung:

LED-Leiste: 210 cm | Farbtemperatur: 4000K

Lüftung

Belüftungsrate: 4,6 m³ / Minute

Zwei Lüfter im Bodenmodul verbaut.

Zwei Lüfter im Deckenmodul verbaut.

Elektrifizierung

Anschluss der Box durch 3m Stromkabel.

Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst.



FR, BE

1x Steckdose Typ E, 1x USB A, 1x USB-C



DE, AT, NL, LUX

1x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C



CH

1x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C



DK

1x Steckdose Typ K



UK

1x Steckdose Typ G, 1x USB A, 1x USB-C

Stromverbrauch

Standby: 2W

Aktiv: 60W

Ausführungen

Spezialausführungen auf Anfrage

Garantie

5 Jahre Ersatzteilgarantie



Beschreibung

Artikelnummer

Preis, €

Aufbau

Sofa ist nicht inklusive und muss zugebucht werden



Geschlossene Rückwand

B1-Sit

6.490

Aussenfarbe



Weiß
RAL 9016

EC-W

incl.



Anthrazit
RAL 7021

EC-A

incl.

Tisch



Weiß
RAL 9016

O-TW

incl.



Anthrazit
RAL 7021

O-TA

incl.

Türausrichtung



DIN Links
(Standard)

DIN-L

incl.



DIN Rechts

DIN-R

incl.

Innenverkleidung



Kaffee

IF-C

incl.



Hellgrau

IF-LG

incl.



Grau
(Standard)

IF-DG

incl.

Sofa



Kaffee

SC-2441

500



Hellgrau

SC-2451

500



Grau
(Standard)

SC-2458

500



Mehr Stoffe
verfügbar unter
box17.com/sofa

SC-CODE

500

Optionen



Moving-Kit

O-MK

540



Monitor-
halterung

O-MB

220



LAN-
Anschluss

O-E

220

Brandschutz



B1 Egger
Flammex
panels

FLAMMEX-B1

1800




Ohne

NO-
FLAMMEX-B1

incl.

Box 1Stand

Schalldämmende Telefonbox
für eine Person

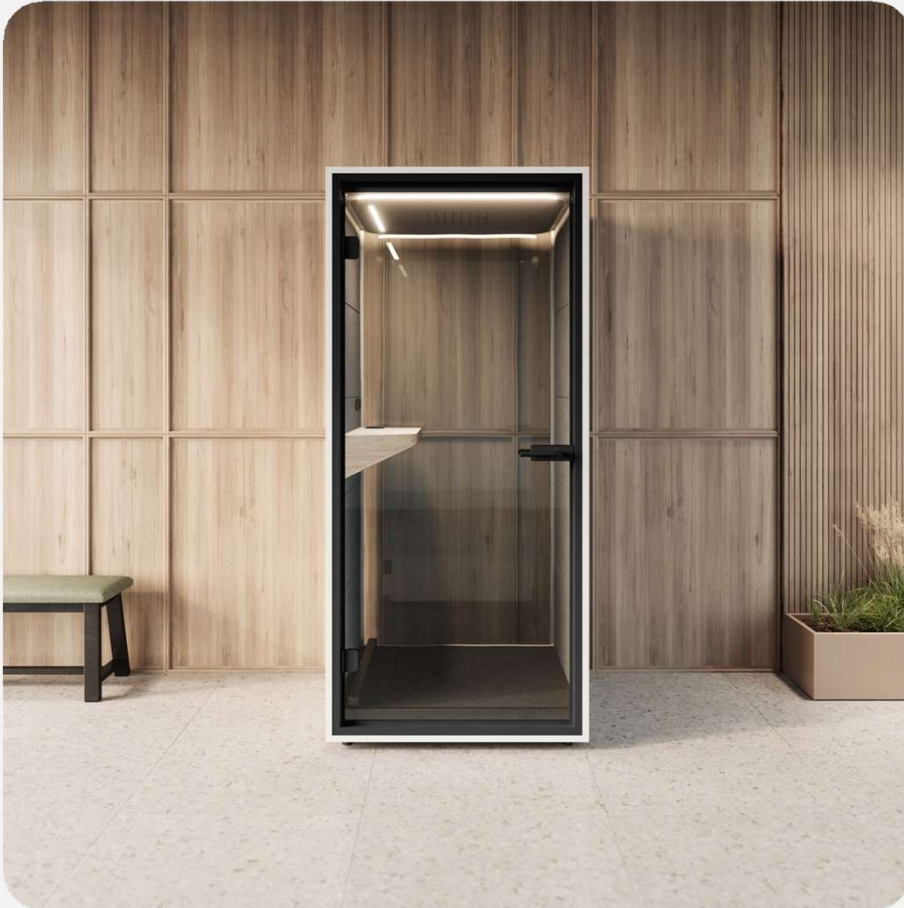

Technische Informationen

Box 1Stand ist eine kompakte Telefonzelle für eine Person, ausgestattet mit einem stilvollen Stehtisch.

Konstruktion aus Aluminiumrahmen in Schwarz (RAL 9005) sowie Korpus aus melaminbeschichteter MDF-Platte in Stärke 25 mm.

Die Platten-elemente sind mit ABS Kante in Stärke 2mm ausgeführt.

Innenverkleidung mit 12mm PET Akustikfilz (2800 g/m²).


Glaspaneelle in Stärke 10 mm, bestehend aus 5+5 mm VSG Glas.

Anbringung der Glaspaneelle durch Aluminiumprofile. Tisch aus Birkenschichtholz.

Oberfläche aus HPL in Stärke 1mm.

Elektrik angebracht im Deckenmodul (von oben zugänglich für Service).

12V Elektriksystem für Beleuchtung und Belüftung. 230V Elektriksystem für die Steckdose. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren.



Box 1 Stand

Schalldämmende Telefonbox
für eine Person

Außenabmessung

102 × 102 × 226 cm (b, t, h)

Innenabmessung

94 × 96 × 200 cm (b, t, h)

Tischhöhe

Fläche: 30 × 75 cm (t, b)

Tischhöhe (Oberkante): 105 cm

Gewicht

Bruttogewicht (mit Verpackung auf Palette): 330kg

Nettogewicht: 280kg

Mindestraumhöhe für Montage

240 cm mit regulären Werkzeug

Minimal benötigter Platz für Montage

min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt. Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.

Kontrollpanel

Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren.

Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box 8 Minuten nach.

Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert.

Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.

Beleuchtung

Direkte Beleuchtung:

LED-Leiste: 80 cm

Farbtemperatur: 4000K

Indirekte Beleuchtung:

LED-Leiste: 210 cm

Farbtemperatur: 4000K

Lüftung

Belüftungsrate: 4,6 m³ / Minute

Zwei Lüfter im Bodenmodul verbaut.

Zwei Lüfter im Deckenmodul verbaut.

Elektrifizierung

Anschluss der Box durch 3m Stromkabel.

Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst.



FR, BE

1x Steckdose Typ E, 1x USB A, 1x USB-C



DE, AT, NL, LUX

1x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C



CH

1x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C



DK

1x Steckdose Typ K



UK

1x Steckdose Typ G, 1x USB A, 1x USB-C

Stromverbrauch

Standby: 2W

Aktiv: 60W

Ausführungen

Spezialausführungen auf Anfrage

Garantie

5 Jahre Ersatzteilgarantie



Beschreibung

Aktikellnummer

Preis, €

Aufbau



Geschlossene
Rückwand

B1-F-V12

5.990



Glasrückseite

B1-G-V12

6.590

Aussenfarbe



Weiß
RAL 9016

EC-W

incl.



Anthrazit
RAL 7021

EC-A

incl.

Tisch



Weiß
RAL 9016

O-TW

incl.



Anthrazit
RAL 7021

O-TA

incl.

Türausrichtung



DIN Links
(Standard)

DIN-L

incl.



DIN Rechts

DIN-R

incl.

Innenverkleidung



Kaffee

IF-C

incl.



Hellgrau

IF-LG

incl.



Grau
(Standard)

IF-DG

incl.

Optionen



Moving-Kit

O-MK

540



Monitor-
halterung

O-MB


220



LAN-
Anschluss

O-E

220



Balance
Hocker

O-BS

280

Brandschutz



B1 Egger
Flammex
Platten

FLAMMEX-B1

1800



Ohne

NO-
FLAMMEX-B1

incl.

Box 2 Work

Schalldämmende Kabine
mit höhenverstellbarem Schreibtisch (Optional)



Technische Informationen

Box 2 Work ist ein privates Büro, das für konzentriertes Arbeiten konzipiert wurde und Ihnen als persönlicher Rückzugsort dient.

Box 2 Work ist mit einem elektrisch höhenverstellbaren Tisch (optional) ausgestattet und bietet die Funktionalität eines richtigen Arbeitsplatzes.

Konstruktion aus Aluminiumrahmen in Schwarz (RAL 9005) sowie Korpus aus melaminbeschichteter MDF-Platte in Stärke 25 mm.

Die Platten Elemente sind mit ABS Kante in Stärke 2mm ausgeführt.

Innenverkleidung mit 12mm PET Akustikfilz (2800 g/m²).

Glaspaneel in Stärke 10 mm, bestehend aus 5+5 mm VSG Glas. Anbringung der Glaspaneel durch Aluminiumprofile. Tisch aus Buchenscheitholz. Oberfläche aus HPL in Stärke 1mm. Elektrik angebracht im Deckenmodul (von oben zugänglich für Service).

12V Elektriksystem für Beleuchtung und Belüftung. 230V Elektriksystem für die Steckdose. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren.



Box 2 Work

Schalldämmende Kabine
für eine Person

Außenabmessung

164 × 120 × 226 cm (b, t, h)

Innenabmessung

157 × 114 × 204 cm (b, t, h)

Tisch (Optional)

elektr. höhenverstellbares Tischgestell im Einhub (Farbe Weiß).
Verstellbar von 71-120 cm.

Tischplatte 104 × 60 cm (b, t)

Gewicht

Bruttogewicht (mit Verpackung auf Palette): 470 kg

Nettogewicht: 420 kg

Mindestraumhöhe für Montage

240 cm mit regulären Werkzeug

Minimal benötigter Platz für Montage

min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt. Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.

Kontrollpanel

Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren.

Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box 8 Minuten nach.

Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert.

Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.

Lüftung

Belüftungsrate: 9,2 m³ / Minute

Vier Lüfter im Bodenmodul verbaut.

Vier Lüfter im Deckenmodul verbaut.

Beleuchtung

Direkte Beleuchtung:

2x LED-Leiste: je 80 cm | Farbtemperatur: 4000K

Indirekte Beleuchtung:

LED-Leiste: 450 cm | Farbtemperatur: 4000K

Elektrifizierung

Anschluss der Box durch 3m Stromkabel.

Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst.



FR, BE

2x Steckdose Typ E, 1x USB A, 1x USB-C



DE, AT, NL, LUX

2x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C



CH

2x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C



DK

2x Steckdose Typ K, 1x USB A, 1x USB-C



UK

2x Steckdose Typ G, 1x USB A, 1x USB-C

Stromverbrauch

Standby: 2W

Aktiv: 100W

Ausführungen

Spezialausführungen auf Anfrage

Garantie

5 Jahre Ersatzteilgarantie



Beschreibung

Artikelnummer

Preis, €

Aufbau



Geschlossene
Rückwand

B2-F-V12

11.600



Glasrückseite

B2-G-V12

12.700

Aussenfarbe



Weiß
RAL 9016

EC-W

incl.



Anthrazit
RAL 7021

EC-A

incl.

Innenverkleidung



Kaffee

IF-C

incl.



Hellgrau

IF-LG

incl.



Grau
(Standard)

IF-DG

incl.

Farbe Minikonsole



Weiß
RAL 9016

CMC-W

incl.



Anthrazit
RAL 7021

CMC-A

incl.

Tisch



Ohne Tisch

O-TNO

incl.



Work Weiß
RAL 9016

O-TWW

1200



Work Anthrazit
RAL 7021

O-TWA

1200

Türausrüstung



DIN Links
(Standard)

DIN-L

incl.



DIN Rechts

DIN-R

incl.

Optionen



Moving-Kit

O-MK

760



LAN-
Anschluss

O-E

220



Balance
Hocker

O-BS

280

Brandschutz



B1 Egger
Flammex
Plus

FLAMMEX-B2

3.480



Ohne

NO-
FLAMMEX-B2

incl.

Box 2 Flex

Schalldämmende Kabine für zwei Personen,
ideal für konzentriertes Arbeiten und Zusammenarbeit



Technische Informationen

Die Stehversion von Box 2 Flex bietet bequem Platz für bis zu zwei Personen. Sie eignet sich ideal für kurze Besprechungen, gemeinsames Arbeiten oder für diejenigen, die einen Stehtisch bevorzugen. Genießen Sie die Flexibilität eines größeren Raums und profitieren Sie gleichzeitig von der Privatsphäre und den akustischen Vorteilen unseres schallgedämmten Designs.

Konstruktion aus Aluminiumrahmen in Schwarz (RAL 9005) sowie Korpus aus melaminbeschichteter MDF-Platte in Stärke 25 mm.


Die Platten Elemente sind mit ABS Kante in Stärke 2mm ausgeführt.

Innenverkleidung mit 12mm PET Akustikfilz (2800 g/m²).

Glaspaneel in Stärke 10 mm, bestehend aus 5+5 mm VSG Glas. Anbringung der Glaspaneel durch Aluminiumprofile. Tisch aus Birkenweichholz. Oberfläche aus HPL in Stärke 1 mm.

Elektrik angebracht im Deckenmodul (von oben zugänglich für Service).

12V Elektriksystem für Beleuchtung und Belüftung. 230V Elektriksystem für die Steckdose. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren.



Box 2 Flex

Schalldämmende Kabine
für zwei Personen

Außenabmessung
164 × 120 × 226 cm (b, t, h)

Innenabmessung
157 × 114 × 204 cm (b, t, h)

Tisch (Optional)
Höhenverstellbarer Schreibtisch montiert in Mittelkonsole
Verstellbar von 80-120 cm.
Tischplatte: 45 × 46 cm (b, t)

Gewicht
Bruttogewicht (mit Verpackung auf Palette): 470 kg
Nettogewicht: 420 kg

Mindestraumhöhe für Montage
240 cm mit regulärem Werkzeug

Minimal benötigter Platz für Montage
min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt. Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.

Kontrollpanel
Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren.
Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box 8 Minuten nach.
Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert.
Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.

Lüftung
Belüftungsrate: 9,2 m³ / Minute
Acht Lüfter im Bodenmodul verbaut
Acht Lüfter im Deckenmodul verbaut

Beleuchtung
Direkte Beleuchtung:
2x LED-Leiste: je 80 cm | Farbtemperatur: 4000K
Indirekte Beleuchtung:
LED-Leiste: 450 cm | Farbtemperatur: 4000K

Elektrifizierung
Anschluss der Box durch 3m Stromkabel.
Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst.

 FR, BE
2x Steckdose Typ E, 1x USB A, 1x USB-C

 DE, AT, NL, LUX
2x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C

 CH
2x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C

 DK
2x Steckdose Typ K, 1x USB A, 1x USB-C

 UK
2x Steckdose Typ G, 1x USB A, 1x USB-C

Stromverbrauch
Standby: 2W
Aktiv: 100W

Ausführungen
Spezialausführungen auf Anfrage

Garantie
5 Jahre Ersatzteilgarantie



		Beschreibung	Artikelnummer	Preis, €
Aufbau		Geschlossene Rückwand	B2-F-V12	11.600
		Glasrückseite	B2-G-V12	12.700
Aussenfarbe		Weiß RAL 9016	EC-W	incl.
		Anthrazit RAL 7021	EC-A	incl.
Innenverkleidung		Kaffee	IF-C	incl.
		Hellgrau	IF-LG	incl.
		Grau (Standard)	IF-DG	incl.
Farbe Mittelkonsole		Weiß RAL 9016	CMC-W	incl.
		Anthrazit RAL 7021	CMC-A	incl.
Tisch		Ohne Tisch	O-TNO	incl.
		Flex Weiß RAL 9016	O-TSW	1200
		Flex Anthrazit RAL 7021	O-TSA	1200
Türausrichtung		DIN Links (Standard)	DIN-L	incl.
		DIN Rechts	DIN-R	incl.
Optionen		Moving-Kit	O-MK	760
		LAN-Anschluss	O-E	220
		Balance Hocker	O-BS	280
Brandschutz		B1 Egger Flammex Plus	FLAMMEX-B2	3.480
		Ohne	NO- FLAMMEX-B2	incl.

Box 4

Schalldämmende Meetingbox
für bis zu vier Personen



Technische Informationen

Box 4 ist eine geräumige Meetingkabine für bis zu vier Personen. Konstruktion aus Aluminiumrahmen in Schwarz (RAL 9005) sowie Korpus aus melaminbeschichteter MDF-Platte in Stärke 25 mm.

Die Platten-elemente sind mit ABS Kante in Stärke 2mm ausgeführt.

Innenverkleidung mit 12mm PET Akustikfilz (2800 g/m²).


Glaspaneel in Stärke 10 mm, bestehend aus 5+5 mm VSG Glas.

Anbringung der Glaspaneel durch Aluminiumprofile.

Tisch aus Birken-schichtholz. Obedfläche aus HPL in Stärke 1 mm.

Elektrik angebracht im Deckenmodul (von oben zugänglich für Service).

12V Elektriksystem für Beleuchtung und Belüftung. 230V Elektriksystem für die Steckdose. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren.



Box 4

Schalldämmende
Meetingbox
für bis zu vier Personen

Außenabmessung

220 × 120 × 226 cm (b, t, h)

Innenabmessung

214 × 114 × 204 cm (b, t, h)

Tischhöhe

Tischfläche: 54 × 80 cm (b, t)

Höhe: 74 cm

Sofa

105 × 63 × 82 cm (b, t, h)

Gewicht

Bruttogewicht (mit Verpackung auf Paletten): 650 kg

Nettogewicht: 600 kg

Mindestraumhöhe für Montage

240 cm mit regulären Werkzeug

Minimal benötigter Platz für Montage

min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt. Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.

Kontrollpanel

Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren.

Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box 8 Minuten nach.

Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert.

Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.

Beleuchtung

Direkte Beleuchtung:

2x LED-Leiste: je 100 cm | Farbtemperatur: 4000K

Indirekte Beleuchtung:

LED-Leiste: 500 cm | Farbtemperatur: 4000K

Lüftung

Belüftungsrate: 9,2 m³ / Minute

Vier Lüfter im Bodenmodul verbaut.

Vier Lüfter im Deckenmodul verbaut.

Elektrifizierung

Anschluss der Box durch 3m Stromkabel.

Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst.



FR, BE

2x Steckdose Typ E, 1x USB A, 1x USB-C



DE, AT, NL, LUX

2x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C



CH

2x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C



DK

2x Steckdose Typ K, 1x USB A, 1x USB-C



UK

2x Steckdose Typ G, 1x USB A, 1x USB-C

Stromverbrauch

Standby: 2W

Aktiv: 100W

Ausführungen

Spezialausführungen auf Anfrage

Garantie

5 Jahre Ersatzteilgarantie



Beschreibung

Aktikellnummer

Preis, €

Aufbau



Geschlossene Rückwand

B4-F-V12

14.260



Glasrückseite

B4-G-V12

15.360

Aussenfarbe



Weiß
RAL 9016

EC-W

incl.



Anthrazit
RAL 7021

EC-A

incl.

Farbe Mittelkonsole



Weiß
RAL 9016

CMC-W

incl.



Anthrazit
RAL 7021

CMC-A

incl.

Tisch



Weiß
RAL 9016

O-TW

incl.



Anthrazit
RAL 7021

O-TA

incl.



Ohne Tisch

O-TNO

0

Innenverkleidung



Kaffee

IF-C

incl.



Hellgrau

IF-LG

incl.



Grau
(Standard)

IF-DG

incl.

Sofa

2 Stück



Kaffee

SC-2441

1300



Hellgrau

SC-2451

1300



Grau
(Standard)

SC-2458

1300



Mehr Stoffe
verfügbar unter
box17.com/sofa

SC-CODE

1300

Türausrüstung



DIN Links
(Standard)

DIN-L

incl.



DIN Rechts

DIN-R

incl.

Optionen



Moving-Kit

O-MK

760



Monitor-
halterung

O-MB

220



LAN-
Anschluss

O-E

220

Brandschutz



B1 Egger
Flammex
Platten

FLAMMEX-B4

4.280



Ohne

NO-
FLAMMEX-B4

incl.

Box XL

Schalldämmende Besprechungskabine
für bis zu 10 Personen



Technische Informationen

Box XL ist eine modulare Besprechungskabine, die in der Tiefe um 90 cm-Segmente erweitert werden kann. Das Basismodul (180cm tief) besteht aus dem Vorder- und dem Rückmodul. Zusätzliche Segmente können in der Mitte hinzugefügt werden.

Konstruktion aus Aluminiumrahmen in Schwarz (RAL 9005) sowie Korpus aus melaminbeschichteter Spanplatte in Stärke 25 mm.

Die Platten-elemente sind mit ABS Kante in Stärke 2mm ausgeführt. Innenverkleidung mit 12mm PET Akustikfilz (2800 g/m²).

Glaspaneelle in Stärke 10 mm, bestehend aus 5+5 mm VSG Glas.

Anbringung der Glaspaneelle durch Aluminiumprofile.

Elektrik angebracht in der Mittelkonsole (Verkleidung demontierbar von Innen für Service). 12V Elektriksystem für direkte Beleuchtung und Belüftung. 230V Elektriksystem für indirekte Beleuchtung und Steckdosenleiste. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren.



Box XL

Schalldämmende
Besprechungskabine
für bis zu 10 Personen

Außenabmessung

240 × 180 × 226 cm (b, t, h)

Innenabmessung

225 × 164 × 204 cm (b, t, h)

Gewicht

Nettogewicht: 1400 kg

Mindestraumhöhe für Montage

260 cm mit regulären Werkzeug

Minimal benötigter Platz für Montage

min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt.
Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.

Kontrollpanel

Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert.
Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren.
Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box 8 Minuten nach.
Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert.
Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.

Beleuchtung

Direkte Beleuchtung:
4x LED-Leiste: je 75 cm
Farbtemperatur: 4000K

Lüftung

Belüftungsrate: 18,4 m³ / Minute
Vier Lüfter im Bodenmodul verbaut.
Vier Lüfter im Deckenmodul verbaut.

Elektrifizierung

Anschluss der Box durch 3m Stromkabel.
Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst.



FR, BE

2x Steckdose Typ E, 1x USB A, 1x USB-C



DE, AT, NL, LUX

2x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C



CH

2x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C



DK

2x Steckdose Typ K, 1x USB A, 1x USB-C



UK

2x Steckdose Typ G, 1x USB A, 1x USB-C

Stromverbrauch

Standby: 2W
Aktiv: 60W

Ausführungen

Spezialausführungen auf Anfrage

Garantie

5 Jahre Ersatzteilgarantie

Beschreibung Artikelnummer Preis, €

Aufbau



Geschlossene
Rückwand

BXL-F-V12

21.000



Glasrückseite

BXL-G-V12

22.000

Zusätzliche Segmente



Gesamtiefe 2,7 m

+ 1 Element:
Kapazität
6 Pers.

AS+1

7.800



Gesamtiefe 3,6 m

+ 2 Elemente:
Kapazität
8 Pers.

AS+2

15.600



Gesamtiefe 4,5 m

+ 3 Elemente:
Kapazität
10 Pers.

AS+3

23.400

Aussenfarbe



Weiß
RAL 9016

EC-W

incl.



Anthrazit
RAL 7021

EC-A

incl.

Innenver- kleidung



Kaffee

IF-C


incl.



Hellgrau

IF-LG

incl.




Grau
(Standard)

IF-DG

incl.

Farbe Minikonsole



Weiß
RAL 9016

CMC-W

incl.




Anthrazit
RAL 7021

CMC-A

incl.


Türausrich- tung



DIN Links
(Standard)

DIN-L

incl.



DIN Rechts

DIN-R

incl.

Optionen



Monitor-
halterung

O-MB

220



LAN-
Anschluss

O-E

220

Brandschutz

Preis pro 0,9m
Segment



Bei Egger
Flammex
Platten

FLAMMEX-BXL

3.150



Ohne

NO-
FLAMMEX-BXL

incl.



Allgemeine Informationen

Preise

Alle Preise sind zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand- / Montagedienstleistung (ab Werk) zu verstehen.

Versand und Montagedienstleistung können bezogen werden. Diese sind zusätzlich ausgeschrieben / können angefragt werden.

Gültigkeit und Veränderungen

Die Gültigkeit dieser Preisliste bleibt bestehen, bis eine neue Version veröffentlicht wird.

Technische Änderungen am Produkt oder Material bleiben vorbehalten.

Weitere Informationen

Produktionszeit

ca. 4 Wochen

Verpackung

Lieferung erfolgt verpackt in Kartonage auf einer Palette.

Cube (1 Stück): 230 × 120 × 70 cm (b, t, h) - 330 kg

Box 1 (1 Stück): 230 × 120 × 60 cm (b, t, h) - 330 kg

Box 1 (2 Stück): 230 × 120 × 100 cm (b, t, h) - 630 kg

Box 2 (1 Stück): 230 × 120 × 95 cm (ohne Tisch) - 395 kg

230 × 120 × 115 cm (mit Tisch) - 420 kg

Box 4 (1 Stück): 230 × 120 × 170 cm (b, t, h) - 650 kg

Box XL (Basis): 2x 230 × 120 × 120 cm (b, t, h) - 800 kg (2 Paletten)

Liefer- und Montagekosten

Liefer- und Montagekosten sind in einem separaten Preisblatt aufgelistet.

Service Leistungen

Logistikkosten:

Lieferung:

Box 1 Euro 300,00

Modul Box 2 Euro 500,00

Modul Box 4 Euro 600,00

Modul Box XXI auf Anfrage

Lieferung + Montage:

Box 1 Euro 750,00

Modul Box 2 Euro 1050,00

Modul Box 3 Euro 1050,00

Modul Box XXL auf Anfrage

VERTAUFEN ist alles!

SIEMENS



BBC



Cartier



DHL

Red Bull

Sparkasse

Allianz

BOSCH

HUAWEI



Continental

IKEA

DECATHLON



Clevere Kabinen für besseres Arbeiten

Kontakt

Gebietsverkaufsleiter in

Christina Fiedler-Hell

Diehl + Nickel GmbH, Frankfurter Straße 38, 65779 Kelkheim

c.fiedler-hell@dundn.de

+49 162 9842978

Gebietsverkaufsleiter

Gerhard Grossmann

Diehl + Nickel GmbH, Frankfurter Straße 38, 65779 Kelkheim

g.grossman@dundn.de

+49 177 3939241

Geschäftsführer

Kai Nickel

Diehl + Nickel GmbH, Frankfurter Straße 38, 65779 Kelkheim

k.nickel@dundn.de

+49 172 9800808

Diehl + Nickel GmbH
Frankfurter Straße 38, 65779 Kelkheim
Telefon: +49 6195 996050